

ISOLIT HT

Cartón Aislante Térmico

Descripción:



Isolit® HT es un cartón aislante fabricado a través de proceso de laminación con excelente capacidad de aislamiento térmico, resistencia mecánica superior, resistencias térmica y a variaciones bruscas de temperatura.

Aplicación:

Isolit® HT es recomendado para aplicaciones que necesitan de protección contra fuego, aislamiento térmico y o/ contacto directo con fluidos candentes.

Propiedades Físicas Típicas:

Densidad (g/cm ³)	0,85
Resistencia a la Tracción (kgf/cm ²)	25
Humedad (%)	3
Pérdida al Fuego (%)	21
Temperatura máxima en Uso Continuo	800
Temperatura máxima en Uso Controlado	1200

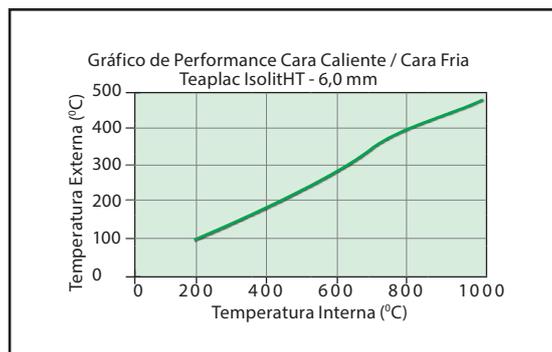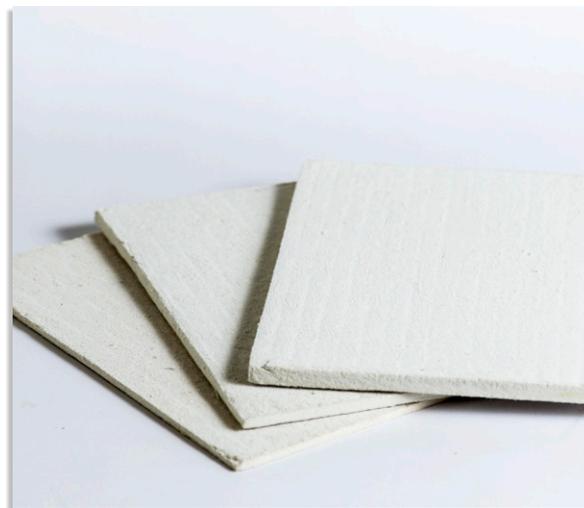

Suministro*:

Dimensiones (mm)	Espesor (mm)
1000 x 1000	3,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0

*Otras dimensiones y espesores, bajo consulta.

Los parámetros de aplicación indicados en este folleto son típicos. Para cada aplicación específica deberá ser realizado un estudio independiente y una evaluación de compatibilidad. Consultenos con relación a recomendaciones para aplicaciones específicas. Un error en la selección del producto más adecuado o en su aplicación puede resultar en daños materiales y/o en serios riesgos personales, siendo que Teadit no se responsabiliza por el uso inadecuado de las informaciones constantes en el presente folleto, ni por imprudencia, negligencia o impericia en su utilización, colocando sus técnicos a disposición de los consumidores para aclarar dudas y dar orientaciones adecuadas en relación a aplicaciones específicas. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, siendo que esta edición substituye todas las anteriores.