

# Stopfbuchspackung Type 2000

## Beschreibung:

Die **TEADIT Type 2000** ist eine diagonal geflochtene Konstruktion aus expandierten, flexiblen Reingrafitbändern.

## Eigenschaften:

Sehr flexible, geschmeidige Packung, ausgezeichnete Alternative zu vorgepressten Reingrafitringen. Die **Type 2000** vereint die Vorteile von Reingrafitringen mit der Flexibilität, guten Verpressbarkeit und der einfachen Handhabung von geflochtenen Packungen. Sehr niedriger Reibungskoeffizient, hohe Wärmeleitfähigkeit, gute chemische Beständigkeit.

## Anwendungsgebiete:

Sehr universell einsetzbare Packung für alle Arten von Pumpen und Ventilen in den meisten Industrien, z.B. Kraftwerken, Raffinerien, Chemiewerken u.s.w. Bei sehr hohen Drücken empfehlen wir, Kammerungsringe aus den Typen 2001 oder 2202 zu verwenden.

## Anwendungsmedien:


Dampf, Wasser, Treibstoffe, Gas, chemische Produkte, Öle, Säuren und Laugen, Abwasser etc. Kann in allen Prozessen verwendet werden, außer mit stark oxydierenden Medien.

## Nicht geeignet für:

Stark oxydierende Medien.

## Vorteile:

Die TEADIT Type 2000 ist für die meisten Anwendungen innerhalb eines Betriebes geeignet. Die lange Haltbarkeit und einfache Handhabung dieser Packung verringern die Instandhaltungskosten. Kann in Wasserpumpen bis 25 m/sec., mit anderen Medien bis 20 m/sec. verwendet werden. Durch die niedrige Dichte ergeben sich mehr Meter pro Kilogramm. Geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Sauerstoff.

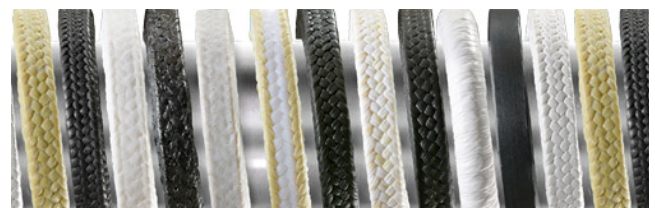

### Temperatur:

(°C)	- temp	+ temp	Dampf:	Inertgas:
	240	450	650	1000

### Druck:

(bar)	rotierend:	osz:	statisch:
	30	100	300

pH: 0-14    Dichte: (g/cm<sup>3</sup>) 1,0    v: (m/s) 30